

LS 9208



台式全方位投射扫描器

条码扫描器

速度与灵活性兼备，提高收银效率

Symbol Technologies 公司生产的 LS 9208 投射扫描器可以提供高性能处理器和全新的 100 线光栅全方位扫描模式，大大提高了收银效率和顾客满意度。LS 9208 的扫描速度和灵活性俱佳，占地空间小、颜色丰富多样，并且具有可选的可调节安装支架，可以适应各种销售环境，例如：

环 境	应 用
零售（便利店、杂货店、百货商店、超市）	· 顾客付款 · 取消EAS 标记 · 后台应用
药房及药店	· 顾客付款 · 取消EAS 标记 · 处方验证 · 控制药品的发放和管理
其他	· 计时和出入登记 · 图书馆 · 办公室自动化

强大的新功能简化了安装过程并降低费用

在使用扫描器时，利用 123Scan 安装工具可以非常简便地对 LS 9208 进行编程和配置，并可启动时间缩短至最小。更重要的是，多主机接口和通用连线进一步降低了库存需求。为了最大程度地节省更新费用，LS 9208 还备有卓越的抗震功能，其耐用性在同级别的扫描器中出类拔萃。LS 9208 的强大功能和性能可以帮助节省时间和成本。

全球业界领袖提供的当今最先进的投射扫描器

功能丰富的 LS 9208 投射扫描器能够在许多应用环境中提供卓越的性能、极高的耐用性和最佳的人机工程学特性，从而提高 POS 环境下的工作效率。一旦购买 LS 9208，您就会感受 Symbol 公司产品的优异性能，其解决方案有口皆碑，并已在全球范围内安装了数百万台的扫描器。

若要了解 LS 9208 投射扫描器的具体功能，或了解 Symbol 产品和解决方案的详细信息，请按背面列出的任何地址与我们联系，或者访问www.symbol.com/ls9208



LS 9208 全方位扫描器规格特点

特 性	优 点
高性能、100 线光栅全方位扫描模式	提高新老用户的效率，缩短收银等候时间，为顾客提供更好的服务
单线扫描模式	非常适用于读取条码菜单和选货列表
多主机接口	灵活的主机连接性有助于节省硬件投资费用
通用连线	便于替换及/或升级
占地空间小	适合狭小的收银/包装环境
多种类型的可调节固定支架	增加营业员舒适度和效率
内置的抗震装置	保护扫描元件，提高耐用性
装有闪存存储器	便于产品现场升级/定制
收银台的电子商品防窃系统取消选项	集成的天线节省了宝贵的收银台空间
支持 123Scan 安装工具	利用 PC 机下载功能实现灵活的安装
读取缩减码型 (Reduced Space Symbolology®, RSS)	与新码型的兼容性有助于节省硬件投资费用
兼容全球贸易物品编码 (GTIN)	能够在需要时对 14 位 GTIN 进行解码和传送
先进的数据格式转换 (ADF)	允许用户在将数据发送给主机之前对数据进行编程，可以节省代价高昂的主机软件修改费用

LS 9208 规格特点

物理参数	
尺寸:	仅扫描器部分: 5.51 英寸高 × 3.49 英寸宽 × 2.96 英寸厚 14 厘米高 × 8.8 厘米宽 × 7.5 厘米厚 带有可调整支架时: 7.18 英寸高 × 4.83 英寸宽 × 3.73 英寸厚 18.24 厘米高 × 12.27 厘米宽 × 9.47 厘米厚
重量: 仅扫描器部分:	10.2 盎司/320 克 带有可调整支架时: 21.5 盎司/670 克
电源:	从主机终端或外部电源获得电力供应; 随主机类型不同而变化。
电压:	5.0 VDC +/- 10%
额定电流:	390 mA
功率:	2 W
安装选项:	可调多安装支架
颜色:	收银机白色或微黑色
性能参数	
光源:	650 nm 可见激光二极管
旋转视角:	1 全方位: 360°
单扫描线:	+/- 40°
倾斜视角:	2 全方位: +/- 50°
单扫描线:	+/- 60°
偏移视角:	3 全方位: +/- 50°
单扫描线:	+/- 50°
印刷对比度:	最低 25% 反射差异
扫描模式:	全方位: 20 条连锁线, 5 个扫描角, 每个角度 4 线, 5Hz 光栅, 单扫描线功能
扫描速率:	全方位: 每秒 1500 次扫描 单扫描线: 每秒 75 次扫描
景深:	13 mil (100 % UPC/EAN) 0-9 in./0-22.9 cm
额定工作范围:	5 mil (38%) 1-2.5 in./2.5-6.4 cm 7.8 mil (60%) 0-6 in./0-15.2 cm 10.4 mil (80%) 0-7.5 in./0-19 cm 13 mil (100%) 0-9 in./0-22.9 cm
景宽:	1.6 in./40 mm, 在正面时 6.7 in./170 mm, 在 9 英寸处
最小分辨率:	5 mil

1. 旋转视角: 通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制
 2. 倾斜视角: 通过压低或抬高手腕进行控制
 3. 偏移视角: 通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制
- 上述性能参数系对 80% 对比度的 100% UPC 条码在距扫描器前端 4 in./10 cm 处进行扫描所获得的测量结果。



解码能力:	UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, RSS variants
-------	--


支持接口:	USB、RS232、IBM®468X/9X、键盘接口、Wand and Synapse™ (实际上能够连接到任何 POS 主机类型)
-------	--

环境参数	
操作温度:	32° 至 104° F/0° 至 40°C
存储温度:	-40° 至 158° F/-40° 至 70°C
湿度:	5% 至 95% (无凝结)
抗震能力:	可承受自 4英尺/1.2 米 高度跌至混凝土地面的多次冲击
无干扰环境光:	不受室内正常人造照明条件和室外自然光照条件 (直射阳光) 的干扰荧光灯、白炽灯、汞蒸汽灯及钠蒸汽灯光强: 450 ft-candles (4,844 LUX) 阳光光强: 8,000 ft-candles (86,111 LUX)
EAS 支持:	可选的收银台电子商品防窃系统 (EAS) 功能

强制安全规定	
电安全性:	符合 UL 1950、CSA C22.2 No. 950 EN60825
激光安全性:	CDRH 级 IIa 激光产品 IEC 60825 1 级激光产品
EMC:	CISPR B, FCC B

EN410 CE

LS 9208 解码区域

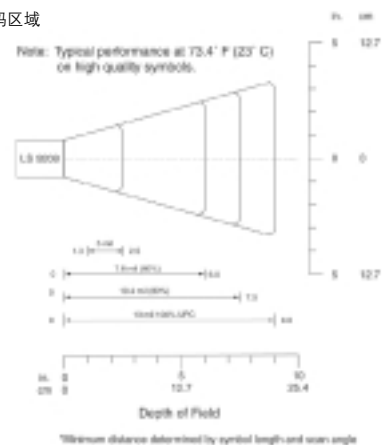

产品规格可能随时变化, 恕不另行通知。
所有产品和公司名称为其各自所有者的商标、服务标识或注册商标。
若要了解您所在国家/地区的系统、产品、服务或其他特定信息, 请与当地的 Symbol Technologies 办公机构或业务合作伙伴取得联系。

北京办事处 (中国总部) 地址: 北京市朝阳区光华路7号 汉威大厦11层11B2室 邮编: 100004 电话: 86-10-6561-0006 传真: 86-10-6561-8799	香港办事处 地址: 香港铜锣湾告士打道262号 鹏利中心703室 电话: 852-2838-8360 传真: 852-2838-0316
上海办事处 地址: 上海市南京西路580号 南证大厦37层3723室 邮编: 200041 电话: 86-21-52340778 传真: 86-21-52340292	台北办事处 地址: 台北市忠孝东路4段270号13楼-3 电话: 886-2-87719390 传真: 886-2-87719772
深圳办事处 地址: 深圳市深南中路4003号 世界金融中心A座12楼C单元 邮编: 518008 电话: 86-755-25980806 传真: 86-755-25980806-8846	

