

LS1203

条码扫描器

满足日常使用需要的出色性能

美国讯宝科技公司 (Symbol Technologies Inc.) 价格合理的 **LS1203** 手持式扫描器可以提供高品质的激光扫描、便于用户使用的符合人体工程学的设计和极佳的耐用性。旨在满足中小型企业业务需求的 **LS1203** 提供了在日常应用中避免数据输入错误和提高生产率所需的出色性能和功能，该设备可被广泛应用于礼品店、服装店、体育用品店、珠宝店、音像店、花店和其他中小型本地零售商。这款舒适易用、经济高效的扫描器可以提供出色的可靠性和投资保护，正因为如此，**Symbol** 在条码扫描领域始终保持着领先地位。

全面提高工作效率

针对销售点收银台应用，**LS1203** 提供了“开箱即用”的提高运营效率的功能。“即插即用”的设计使安装变得轻松简便。直观的符合人体工程学的设计使用户无需培训即可使用——只需几分钟的时间，员工即可熟练掌握使用方法。无需手工键入，减少了收银员出错现象的发生，从而确保了对客户收费的准确性。结账速度加快了，客户满意度和投资回报率都得到了提高。在商店的仓库中使用 **LS1203** 可以使基于纸张的处理流程（例如库存管理）自动化，从而可提供更准确的信息和减少花费在日常管理任务上的时间——而将精力集中在更好地服务于客户上。

适应未来发展需要的坚固耐用的结构

LS1203 的单板结构和坚固耐用的扫描元件使其能够轻松胜任日常应用并可承受不可避免的跌落冲击。**LS1203** 可以为您提供轻松的日常操作，确保最低的维修成本，最长的稳定运行时间。集成的多接口可提供您所需的投资保护，以确保您现在购买的扫描器同样可适用于您今后的 **POS** 系统。

值得您信赖的成熟品质

选择 **LS1203** 的同时，您还获得了从 **Symbol** 购买产品的附加保证——**Symbol** 是一家条码扫描领域的全球领先企业，每天有数百万该公司生产的扫描器被世界各地的大型零售商使用。即使最耐用的产品也需要维修计划和支持战略，**Symbol Services** 已经设计了一整套补充的服务以帮助您保护您的投资和维持最佳的性能。要了解有关 **LS1203** 如何为您的中小型企业提供帮助，以及其他 **Symbol** 优质产品和解决方案的更详细的信息，请致电 **Symbol** 公司当地办事处或访问我们的网站：www.symbol.com/ls1203。



特性	优势
坚固耐用的结构： 单板结构；可承受 Symbol 苛刻的从 5 英尺高度跌落到混凝土表面的冲击试验	可满足全天候使用要求，减少设备停机时间，降低维修成本
多种接口： 一部扫描器拥有 RS232、USB、KBW（键盘插口）等多种接口	简化安装与集成，满足未来需求的解决方案能够确保与您现在和将来的主机/POS 良好兼容
符合人体工程学的组合设计 主要体现在流畅、轻便、协调的产品外形上	最大的使用舒适度减轻了用户的疲劳感
直观的扫描： “即插即用”的设计	缩短了设置和培训时间，从而提高了投资回报率
高品质的一维 (1D) 线性扫描器 ——触发式或 Auto-Scan™ （连续模式）扫描的理想之选	准确的首次扫描；始终为下次扫描做好准备

LS1203 系列的主要规格

物理参数	
尺寸：	6.10 厘米 高 x 18.03 厘米 长 x 6.10 厘米 宽 (6.2 厘米 高 x 18 厘米 长 x 6 厘米 宽)
重量（不包括电线）：	约 4.3 盎司（122 克）
电压和电流：	5 +/-10%VDC @ 100 mA（待机：<35 mA）
电源：	主机电源或外置电源
颜色：	类似收银机的白色或浅黑

性能参数	
扫描器类型：	双向
光源（激光）：	650nm 激光二极管
扫描频率：	每秒扫描 100 次
标准工作距离：	对于 100% U.P.C./EAN 码型从直接接触到 17 英寸/43 cm 的扫描距离都可正常扫描
最小打印对比度：	30% 最小反射
旋转视角： ¹	± 30° 均属正常
倾斜视角： ²	± 65°
偏移视角： ³	± 60°
解码能力：	UPC/EAN、UPC/EAN with Supplementals、UCC/EAN 128、Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 39 TriOptic、Code 128、Code 128 Full ASCII、Codabar、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、IATA、RSS variants、Chinese 2 of 5
支持的接口：RS-232；键盘接口；USB	


使用环境	
工作温度：	32°F 至 122°F/0°C 至 50°C
储存温度：	-4°F - 122°F (-20°C 至 50°C) -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C
湿度：	5% 至 95% 的相对湿度、无冷凝
跌落规格：	可承受多次从 5 英尺/1.524 米高度跌落到混凝土地面的冲击
无干扰环境光：	在正常办公和工厂照明环境下或直接暴露在阳光下均不会对其产生任何影响
蜂鸣器音量：	用户可选：三级
蜂鸣器音调：	用户可选：三种音调
静电放电：	符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求

1. 旋转视角：通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制
2. 倾斜视角：通过压低或抬高手腕进行控制
3. 偏移视角：通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制

规定	
电气安全：	UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950
EMI/RFI：	FCC 第 15 部分 B 类、ICES-003 B 类、欧盟 EMC 指令、澳大利亚 SMA、台湾 EMC、日本 VCCI/MITI/Dentori
激光安全：	IEC Class 1

保修	
Symbol 保证在保修期内，如果产品未进行任何更改并在正常正确的条件下操作，自交付之日起 3 年（36 个月）内，LS1203 扫描器不会出现工艺和材料上的缺陷。有关详细信息，请参阅完整的保修说明。	

LS1203 解码区域

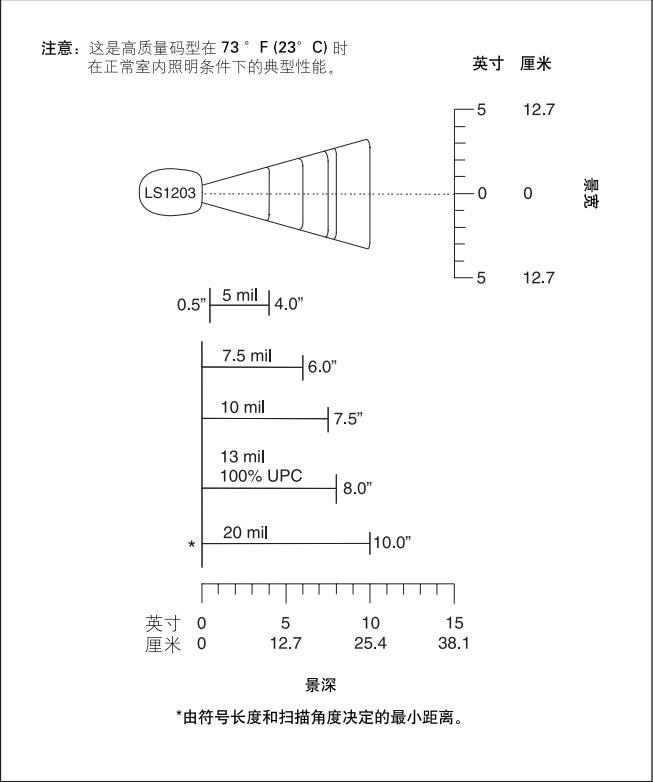

Symbol Technologies 公司简介

Symbol Technologies, Inc. (The Enterprise Mobility Company™) 为客户提供的产品和解决方案能够实时采集、移动和管理不同业务点之间的信息，被誉为企业移动领域的全球领导者。Symbol 企业移动解决方案集成了先进的数据采集产品、无线射频识别技术、移动计算平台、无线基础架构、移动软件 and 以 Symbol 企业移动服务为品牌的世界级服务计划。经证实，Symbol 企业移动产品与解决方案可以用于提高员工生产效率、降低运营成本、提高运营效率并提高全球领先公司的竞争优势。有关更多信息，请访问 www.symbol.com



北京办事处（中国总部） 地址：北京市朝阳区光华路7号 汉威大厦11层11B2室 邮编：100004 电话：86-10-6561-0006 传真：86-10-6561-8799	上海办事处 地址：上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地1号1504-05室 邮编：200021 电话：86-21-61329400 传真：86-21-61223416	深圳办事处 地址：深圳市深南东路4003号世 界金融中心A座12楼C单元 邮编：518008 电话：86-755-25980806 传真：86-755-25980846	香港办事处 地址：香港太古城英皇道1111号 太古城中心一座23楼 2301-02 & 16室 电话：852-2832-0700 传真：852-2832-0701	台北办事处 地址：台北市基隆路1段200号 4楼106室 电话：886-2-87239905 传真：886-2-87239944
---	---	--	---	---